




Sealing Cap

DESCRIPCIÓN

Sealing Cap es un tapón hidro-expansible para sellar separadores o moños de concreto estructurales; fabricados con base a una goma expansible en contacto con el agua, así como un núcleo de polímero sólido. El tapón hidro-expansible **Sealing Cap** evita que el agua se filtre en la barra y el núcleo, proporciona un anclaje mecánico bajo presiones de agua de hasta 6 bar.

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN DE SEALING CAP

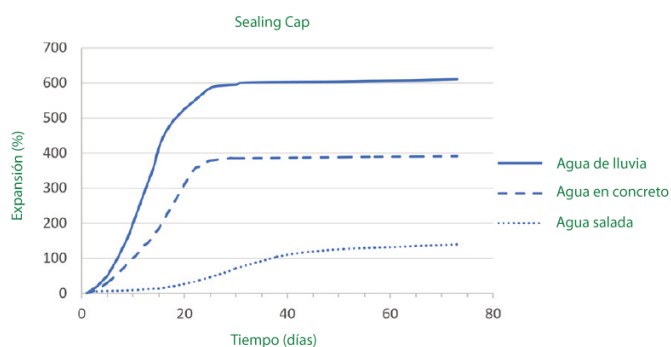

MEDIDAS



Sealing Cap 22 mm



Sealing Cap 24 mm



Sealing Cap 26 mm



Sealing Cap 32 mm



Sealing Cap 34 mm

PRESENTACIÓN

- Bolsa con 100 piezas.

COLOR

- Azul.

ALMACENAMIENTO / CADUCIDAD

Almacene en un lugar seco y cerrado, a una temperatura mínima de 7°C sin abrir, la vida de **Sealing Cap** es ilimitada.

CUIDADOS ESPECIALES

Sealing Cap no contamina el medio ambiente, no es tóxico, no altera la calidad del agua. Se puede recomendar usar lentes de seguridad y guantes aunque no es necesario.

INSTALACIÓN

Sealing Cap se adapta a espacios con un diámetro interior de 22, 24 o 26 mm y se puede personalizar a sus moldes específicos.

Paso 1: Coloque **Sealing Cap** en el espacio del molde.



Paso 2: Clave el **Sealing Cap** en el espacio del molde.



Paso 3: Sin acabado adicional o tratamiento posterior.



NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

Garantía limitada: Concoisa S.A. de C.V. garantiza que el producto se encuentra fabricado libre de defectos de acuerdo a las formulaciones estándar y contiene todos los componentes para una aplicación adecuada, tal como se establece en nuestra hoja de datos técnicos actual. Este producto debe usarse según las instrucciones y dentro de su vida útil indicada. **Concoisa S.A. de C.V.** reemplazará o, a nuestro criterio, reembolsará el precio de compra de cualquier producto, excluyendo el costo de la mano de obra, que se ha comprobado que es defectuoso. Nuestras recomendaciones de productos se basan en los estándares de la industria y los procedimientos de prueba. Es obligación del comprador probar la idoneidad del producto para un uso previsto antes de usarlo. No asumimos ninguna garantía escrita, expresa o implícita en relación con ningún método específico de aplicación o uso del producto.

CONCOISA S.A. DE C.V. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. **CONCOISA S.A. DE C.V.** no será responsable de los daños de ningún tipo, incluidos los daños a distancia o consecuentes, tiempo de inactividad o retraso. Cualquier reclamo por un producto defectuoso se debe presentar dentro de los 30 días posteriores al descubrimiento de un problema, y se debe presentar con un comprobante de compra por escrito.

Solo para uso profesional.

www.dificonsa.com